

インターネットに接続しよう!!

はじめに

BroadStationは、インターネットに接続するための装置です。インターネットに接続するためには、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。また、BroadStationの電源スイッチをONにする必要があります。BroadStationの電源スイッチは、BroadStationの前面にある電源ボタンを押すことでONになります。BroadStationの電源スイッチがONになると、BroadStationの電源ランプが点灯します。BroadStationの電源ランプが点灯すると、BroadStationが正常に動作していることを示します。BroadStationの電源ランプが点灯しない場合は、BroadStationの電源スイッチがOFFになっている可能性があります。BroadStationの電源スイッチがONになっているにもかかわらず、BroadStationの電源ランプが点灯しない場合は、BroadStationの電源ケーブルが正常に接続されているかどうかを確認してください。BroadStationの電源ケーブルが正常に接続されているにもかかわらず、BroadStationの電源ランプが点灯しない場合は、BroadStationの電源スイッチが壊れている可能性があります。BroadStationの電源スイッチが壊れている場合は、BroadStationを交換する必要があります。

BroadStationの電源スイッチは、BroadStationの前面にある電源ボタンを押すことでONになります。

注意事項


BroadStationは、インターネットに接続するための装置です。インターネットに接続するためには、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。また、BroadStationの電源スイッチをONにする必要があります。

BroadStationのIPアドレスは、192.168.0.1です。BroadStationのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。また、BroadStationの電源スイッチをONにする必要があります。

BroadStationの電源スイッチは、BroadStationの前面にある電源ボタンを押すことでONになります。BroadStationの電源スイッチがONになると、BroadStationの電源ランプが点灯します。BroadStationの電源ランプが点灯すると、BroadStationが正常に動作していることを示します。

※BroadStationの電源スイッチが壊れている場合は、BroadStationを交換する必要があります。

用意するもの

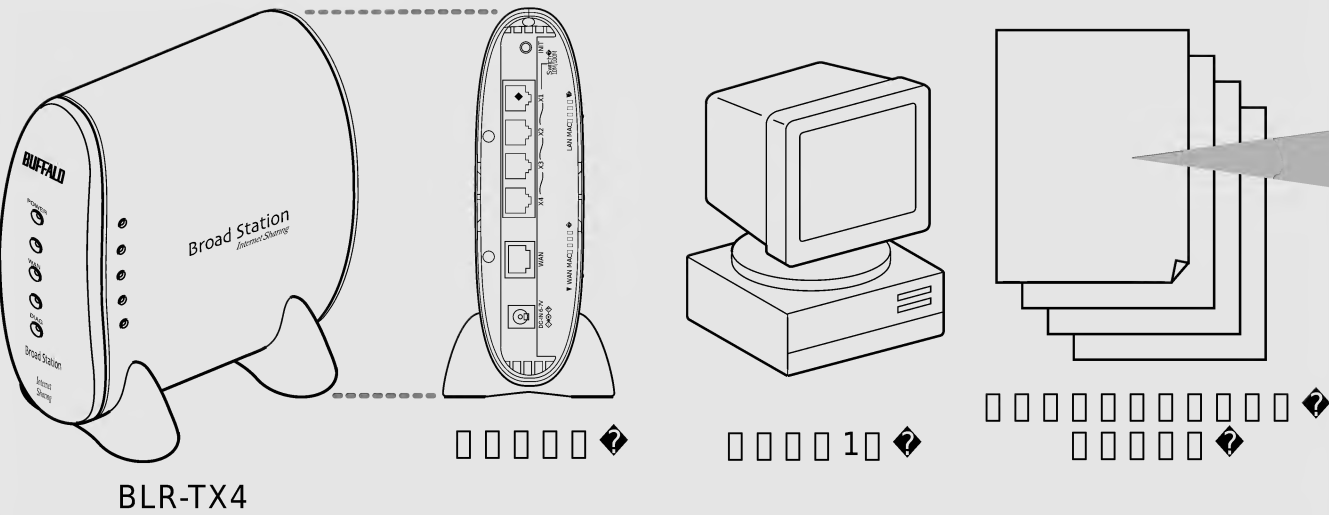

インターネットに接続するための装置です。


●BroadStationのLANのIPアドレスは、192.168.0.1です。LANのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのTCP/IPのIPアドレスは、192.168.0.1です。TCP/IPのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのDNSのIPアドレスは、192.168.0.1です。DNSのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

インターネットに接続するまでの流れ

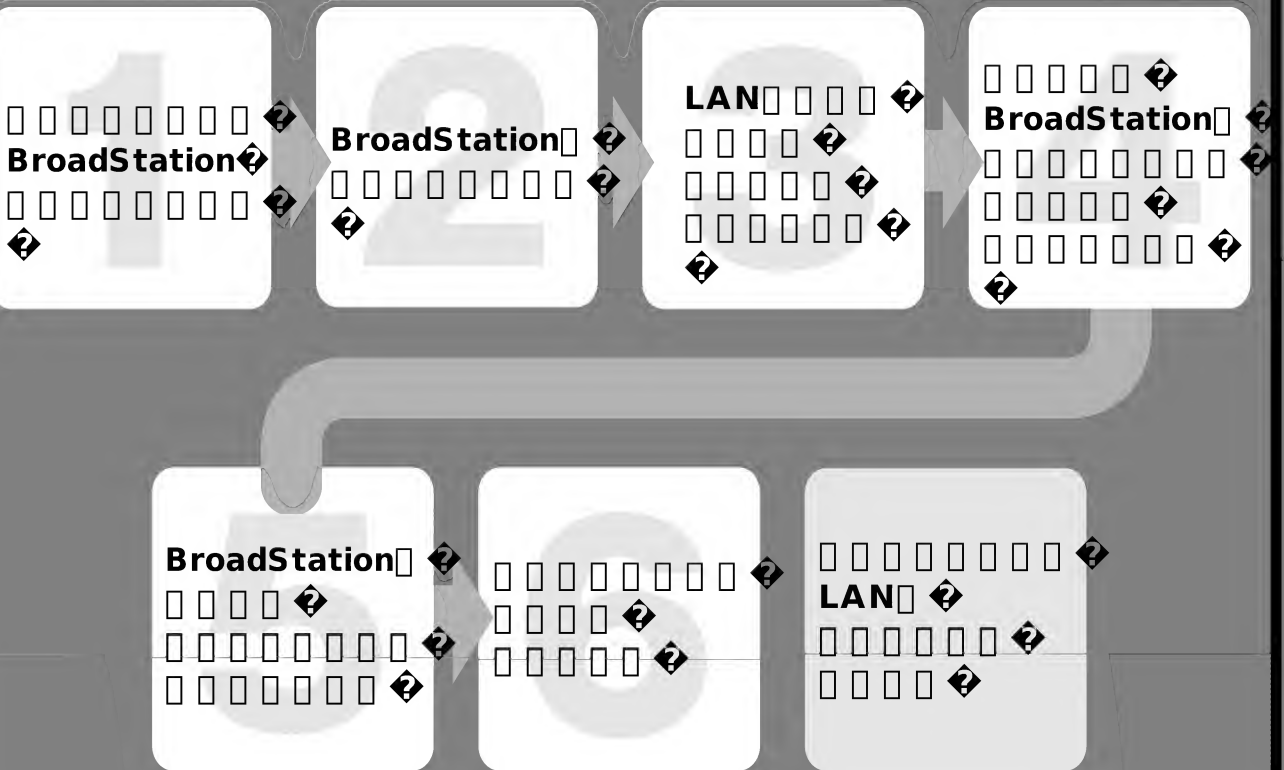

●BroadStationのDNSのIPアドレスは、192.168.0.1です。DNSのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

●BroadStationのPPPoeのIPアドレスは、192.168.0.1です。PPPoeのIPアドレスを変更する場合は、BroadStationの背面にあるLANポートにLANケーブルを接続する必要があります。

4 (つづき) パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認しましょう

3 パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認します

① Windows98/95 MS-DOS

② WindowsMe DOS MS-
Windows2000/NT4.0


C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1

Reply from 192.168.0.1: bytes=32
time=1ms TTL=255

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

C:\WINDOWS>exit

C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1
192.168.0.1 BroadStation IP

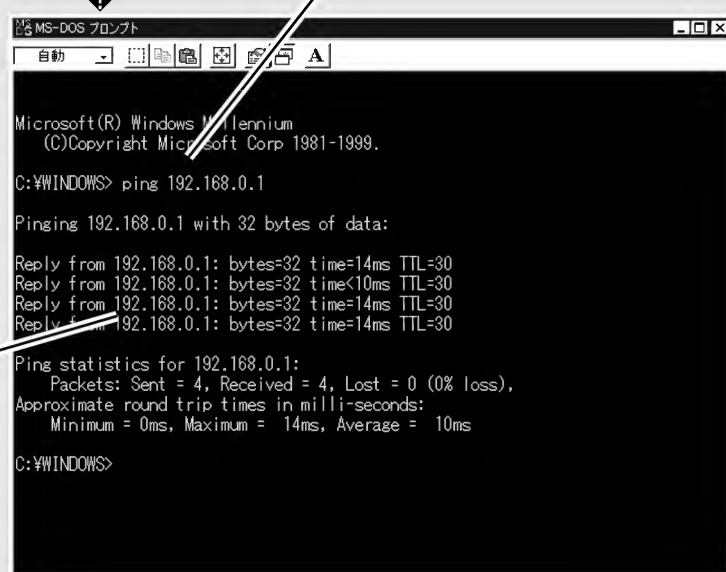

P1 TCP/IP
DNS

Step7 BroadStation
WindowsMe P56 P60 Windows98/95 P31 P36 Windows2000/NT4.0 P88 P93

BroadStation

5 BroadStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

1 BroadStationを設定します

① MELCO BroadStation BroadStation
IP

②

③ BroadStation

④ Internet Explorer Netscape Navigator

※ 4 BroadStation

⑤ P 23

⑥ OK

root

PPPoE

WAN /LAN IP
DNS IP


TCP/IP DHCP
TCP/IP IP

IP 192.168.0.1 255.255.255.0
LAN

TCP/IP

TCP/IP IP



LAN 192.168.0.2 16

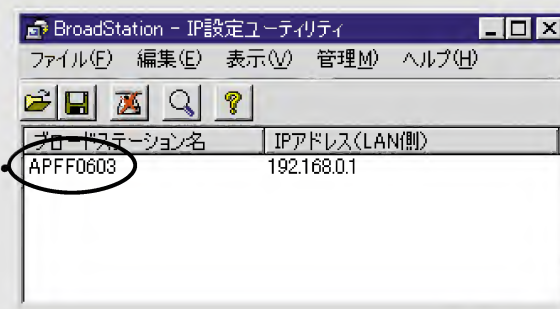

PPPoE

Broad Station :BLR-TX4

PPPoE

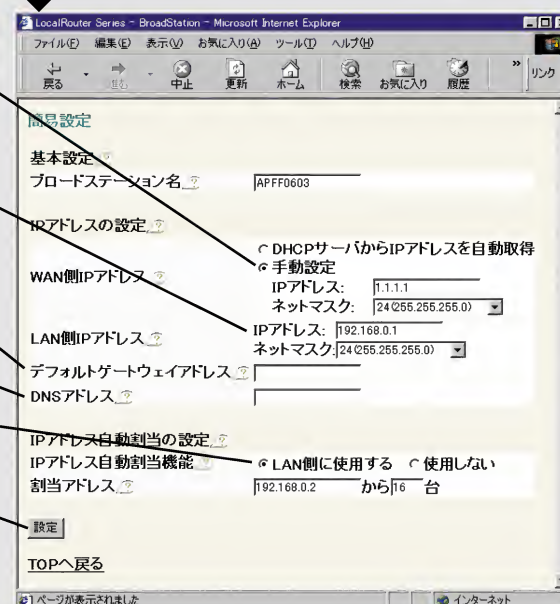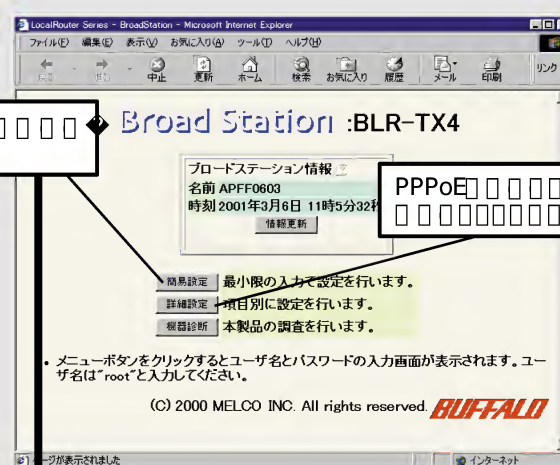


5 (つづき) BroadStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

PPPoE設定

- 1) PPPoE設定画面を開きます。
- 2) PPPoE設定画面の「基本」タブをクリックします。

PPPoE設定画面の「基本」タブのスクリーンショット。ユーザー名、パスワード、サービス名、接続方法、切断時間などの入力欄が示されています。

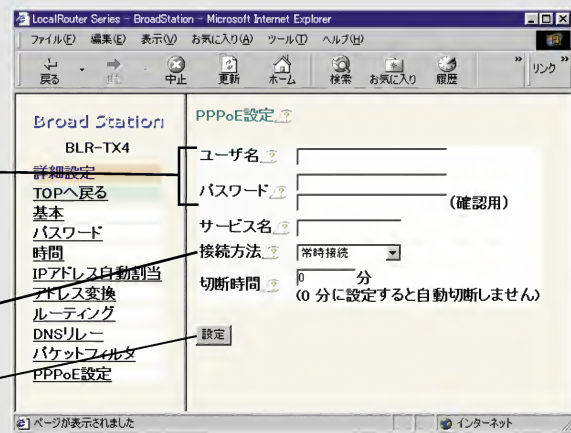


PPPoE設定の注意事項

PPPoE設定を行う際は、以下の点に注意してください。

- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオフにし、電源ケーブルを抜いてください。
- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオンにし、電源ケーブルを挿入してください。
- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオフにし、電源ケーブルを抜いてください。
- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオンにし、電源ケーブルを挿入してください。
- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオフにし、電源ケーブルを抜いてください。
- PPPoE設定を行う前に、BroadStationの電源をオンにし、電源ケーブルを挿入してください。

- 3) WAN IPアドレスを設定します。
- 4) WAN IPアドレスを設定します。
- 5) WAN IPアドレスを設定します。

WAN IPアドレス設定画面のスクリーンショット。WAN IPアドレス、WAN側のMACアドレス、WAN側のIPアドレス、LAN側のIPアドレスなどの入力欄が示されています。

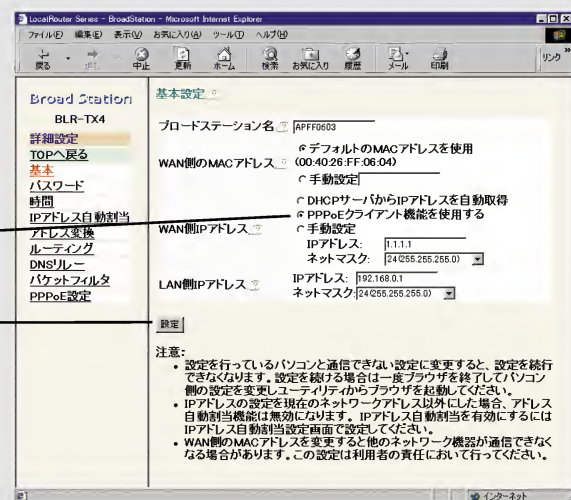

BroadStationの電源をオンにし、電源ケーブルを挿入してください。

- 6) WAN IPアドレスを設定します。

これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

6 インターネットにつなげてみましょう

インターネットに接続します

- Step7 BroadStation
- Windows Me P56 P60
 - Windows 98/95 P31 P36
 - Windows 2000/NT4.0 P88 P93

インターネット接続設定画面のスクリーンショット。接続方法、接続先、接続名などの入力欄が示されています。

ほかのパソコンも無線LANを使えるようにしましょう

無線LAN設定画面のスクリーンショット。

- 1) LANポートにケーブルを挿入します。
 - 2) LANポートにケーブルを挿入します。
 - 3) LANポートにケーブルを挿入します。
- Windows Me P52 P60
Windows 98/95 P26 P36
Windows 2000/NT4.0 P80 P93